

ROZSAH REKONSTRUKCE ČÁSTI "A"



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ / VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU

**VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČETNĚ ŽALUZÍ, ROLET, GARNÝŽ
A VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH PLECHŮ**

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN,
VYSPRAVIT A ZAROVNAT STÁVAJÍCÍ POVRCH
(VÝŠKA OBKLADU)

**DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VIZ D.1.01.04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

A1 ODSTRANĚNÍ KRYTINY PVC / ELEKTROSTATICKÉ PVC, OČIŠTĚNÍ A VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLÍKU

A2 ODSTRANĚNÍ LITÉ STĚRKY, OČIŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

A3 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, OČIŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU

VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE PODLAHY V TL. 100 mm PO ŽELEZOBETONOVOU STROPNÍ KONSTRUKCI

DEMONTÁŽ PODHLEDU
P1 DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU
P2 ODSTRANĚNÍ SDK OPLÁŠTĚNÍ VZT POD STROPEM

VYBOURÁNÍ VNITŘNÍHO OKENNÍHO PARAPETU

P1 ODSTRANIT DŘEVENOU PARAPETNÍ DESKU VČETNÉ KOVOVÝCH MRÍZEK
PONECHAT OCELOVOU RÁMOVOU KONSTRUKCI PRO OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU

P2 ODSTRANIT DŘEVENOU PARAPETNÍ DESKU, VYROVNAT STÁVAJÍ PLOCHU

B1 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽE

R2 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO K

R3 ODSTRANENI PVC KRYTO

01 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽE

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ DILATAČNÍ LIŠTY


OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NAD OTVORY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU,
NOSNÍKY BUDOU OSAZENY DO VYBOURANÝCH KAPES A PODBETONO
VÝKAZ PŘEKLADŮ UVEDEN V PŮDORYSECH NOVÉHO STAVU

POZNÁMKA

- POODROBNOST KONSTRUKCÍ VZD. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01.01.01-001
- BOURACI PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DŘÍVĚNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPÍSKŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STÁTEKEM
- PŘI VÝŠNÍCH OTVORECH VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NA OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTÁŽ OTVORŮ ZAROVNĚ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁLÁVOST ROZVOZŮ (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLIN ATD.)
- V PŘÍPADECH MOŽNOSTI ODBRÁNÍ MALÝ, ODMÍTU PONECHAT, POŠKODĚNÉ ZAJISTIT
- PŘED ZAHLAŠENÍM BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT SOUŠEDNÍ ODDĚLENÍ PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU PŘEPÁŽKAMI KONZULTOVAT S UŽIVATELEM

SCHEMA OBJEKTU

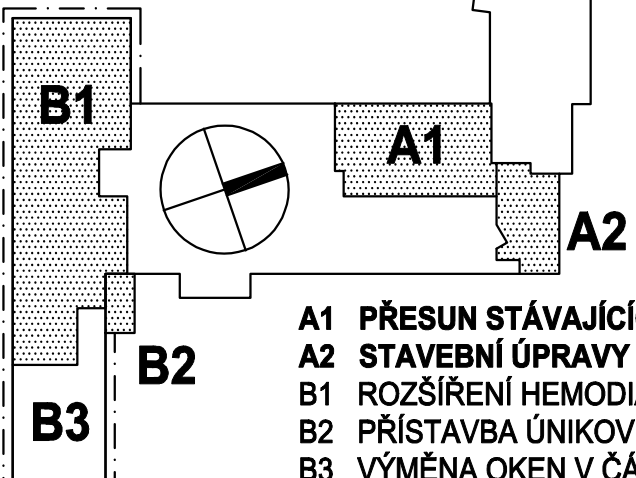

BUDOVA 25



A1 PŘESUN STÁVAJÍCÍCH AMBULANCÍ DO ČÁSTI "A"
A2 STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V ČÁSTI "A"
B1 ROZŠÍŘENÍ HEMODIALÝZY V ČÁSTI "B"
B2 PŘÍSTAVBA ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ V ČÁSTI "B"
B3 VÝMĚNA OKEN V ČÁSTI "B", NOVÁ ELEKTROINSTALACE (2.NP)

$$\pm 0,000 = 224,560 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK Vedoucí projektant/zakladý: ING. FILIP SPAČIL		Investor:  KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a.s. HAVLÍČKOVO NÁŘEŽÍ 600, ZLÍN, PSČ 762 01 Tel.: +420 577 551 111 www.knzb.cz	
Profese: ARCH - STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel.: +420 533 445 502 Mob: +420 736 777 784 E-mail: filip.spacil@projekt.cz		Autorizace: <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	
Odpovědný projektant: ING. FILIP SPAČIL <i>Filip Spáčil</i>		Vyracoval: ING. FILIP SPAČIL <i>Filip Spáčil</i>		Kontroloval: ING. JAN KOCMÁNEK <i>J. Kocmánek</i>	
Akce: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ				Perioda: Zakazkovní číslo: 01 - 2019 Datum: 04 - 2019 Formát: 8 A4	
Objekt: HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ		SO 01		Stupeň: DSP+DPS	
Obsah: PŮDORYS 2.NP (ČÁST A) - BOURACÍ PRÁCE		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D.1.01.1-902A	