



POHLED OD JIHOVÝCHODU

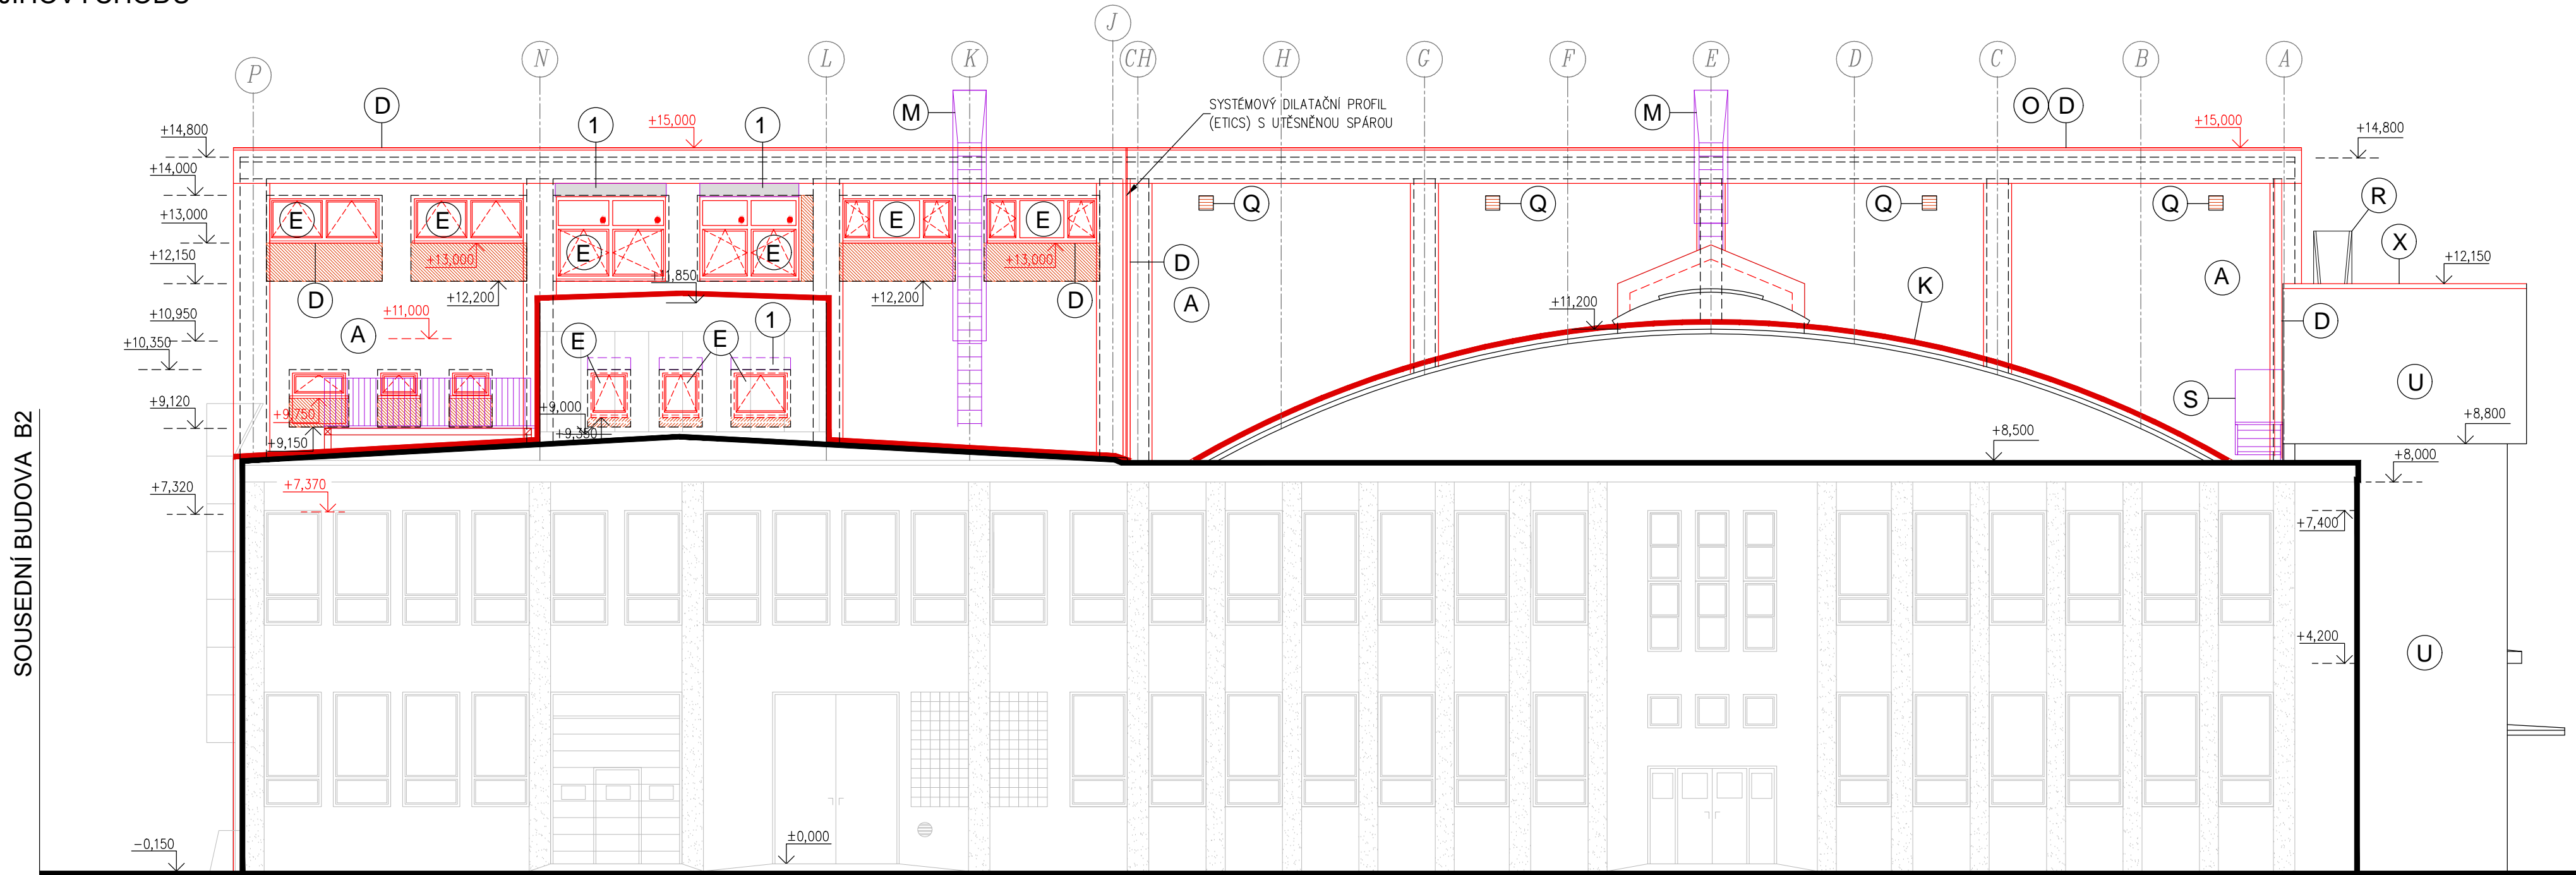

POHLED OD SEVEROZÁPADU

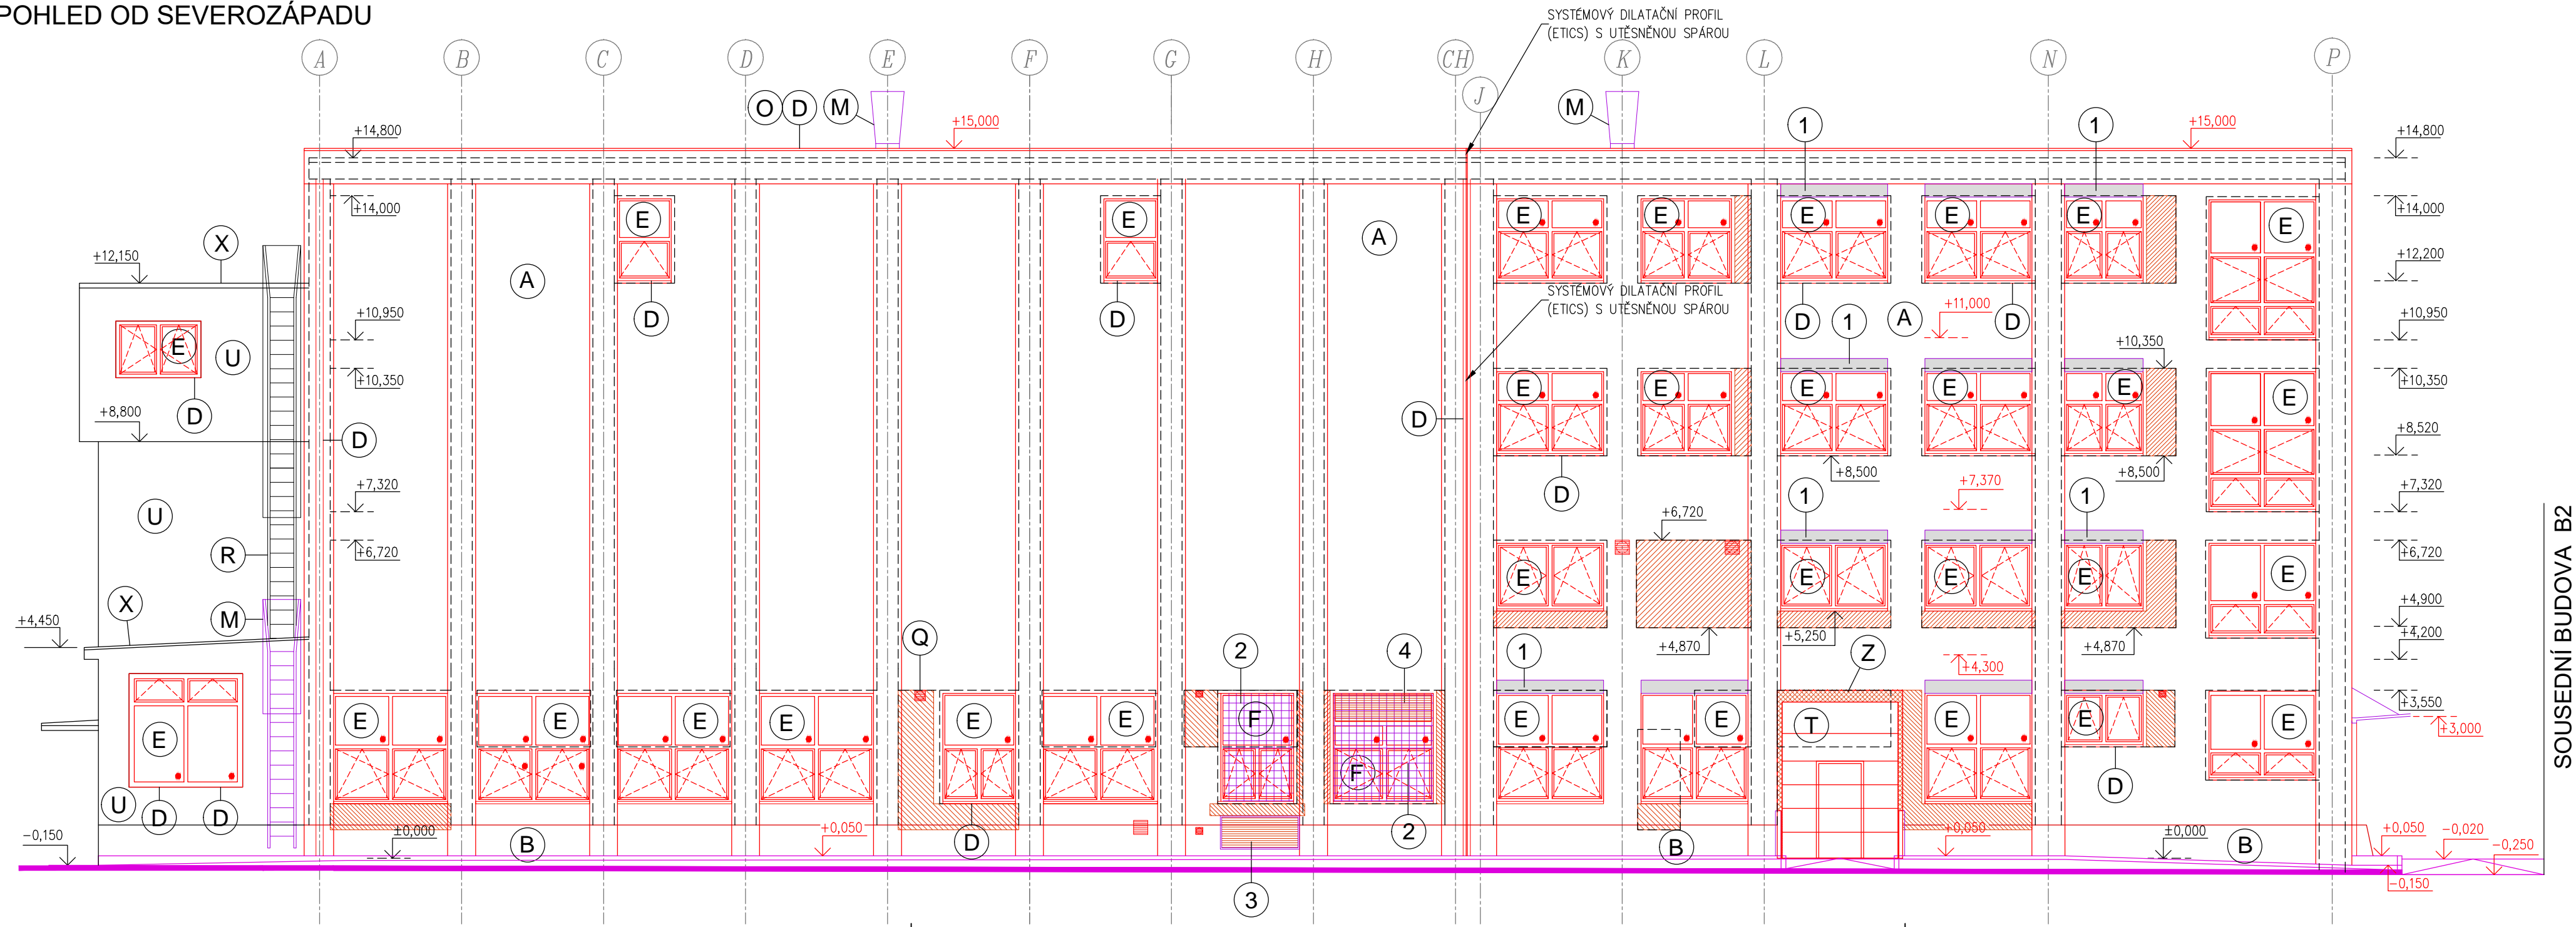

LEGENDA

- (A) ETICS (TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN), HLADKÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, BAREVNÝ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (VIZ REKONSTRUOVANÁ ČÁST BUDOVY)
- (B) ETICS (TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PERIMETR), DEKORATIVNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA, TRANSPARENTNÍ HYDROFOBNÍ NÁSTRÍK, BAREVNÝ ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ (VIZ REKONSTRUOVANÁ ČÁST BUDOVY)
- (C) SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ REPROFILAČNÍ MALTOU / STĚRKOU, BAREVNÝ ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ, TRANSPARENTNÍ HYDROFOBNÍ NÁSTRÍK
- (D) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z OCELOVÉHO PLECHU S OCHRANNOU VRSTVOU (PES), RAL 9007
- (E) PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, BÍLÝ ODSTÍN
- (F) HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, ELOX
- (G) PÁSOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK SEDLOVÉ KONSTRUKCE, HLINÍKOVÉ PROFILY, TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BÍLÝ ODSTÍN
- (H) HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ PÁSOVÉHO STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, ELOX
- (J) OCELOVÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍ TERASY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, PODLAHA Z POROŠTOVÝCH DÍLCŮ, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- (K) NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S POVLAKOVOU KRYTINOU
- (L) SVISLÉ PŘEDĚLY STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU, MONTOVANÁ KONSTRUKCE, PLECHOVÉ OPLÁSTĚNÍ, BÍLÝ ODSTÍN
- (M) OCELOVÝ STĚNOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- (N) ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASY Z OCELOVÉ PÁSOVINY, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- (O) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z KAŠIROVANÉHO PLECHU PRO PŘÍVAŘENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC)
- (P) SKLENĚNÁ VSTUPNÍ MARKÝZA, NEREZOVÉ PRVKY
- (Q) MŘÍŽKY VE FASÁDĚ, HLINÍK, RAL 9007 (ŠEDÝ HLINÍK)
- (R) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- (S) OCELOVÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- (T) OCELOVÁ VRATA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TMAVĚ MODRÝ ODSTÍN
- (U) STÁVAJÍCÍ HLADKÁ OMÍTKA, NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR, BAREVNÝ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ
- (V) STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ ÚPRAVA (MARMOLIT)
- (W) STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY A PRVKY VE FASÁDĚ
- (X) STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- (Y) STÁVAJÍCÍ ČÁST STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU S POLYKARBONÁTOVOU VÝPLNÍ
- (Z) OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, LEMOVÁNÍ Z HLADKÉHO PLECHU S OCHRANNOU VRSTVOU (PES), TMAVĚ MODRÝ ODSTÍN
- (1) KASTLÍKY VENKOVNÍCH ŽALUZII, LAKOVANÝ AL PLECH, RAL 9007 (ŠEDÝ HLINÍK)
- (2) OCELOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ, RAL 9007 (ŠEDÝ HLINÍK)
- (3) UZAVÍRATELNÁ PROTIDEŠTOVÁ VĚTRACÍ ŽALUZIE AL SE SÍTKOU PROTI HMYZU, RAL 9007 (ŠEDÝ HLINÍK) (VOLNÁ PLOCHA MIN. 2% PODLAHOVÉ PLOCHY)
- (4) HLINÍKOVÉ OKNO S INTEGROVANOU UZAVÍRATELNOU PROTIDEŠTOVOU VĚTRACÍ ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU, BÍLÝ ODSTÍN (VOLNÁ PLOCHA PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE MIN. 2,8 % PODLAHOVÉ PLOCHY)
- (5) HLINÍKOVÉ OKNO S ÚPRAVOU PRO VZT, BÍLÝ ODSTÍN

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ STAVBY
- DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI!

±0,000 = 158.35 m n.m. Bpv

STAVEBNÍK : GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		ARCHITEKT: ING. ARCH. Z. SVOBODA	
STAVBA :		HIP:	
ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		ING. ARCH. P. BAINAR	
		VYPRACOVAL: ING. MARTIN KUŽELA	
MÍSTO: K.Ú. BŘECLAV, AREÁL FIRMY, GUMOTEX, a.s., PARC. Č. 614/4, 4602	KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	FORMÁT: 8FA4	
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: DVZ	
		DATUM: 01/2020	

OBSAH: POHLÉDY OD JIHOVÝCHODU A SEVEROZÁPADU

MĚŘÍTKO: 1:100 VÝKRES Č.: 1.09