
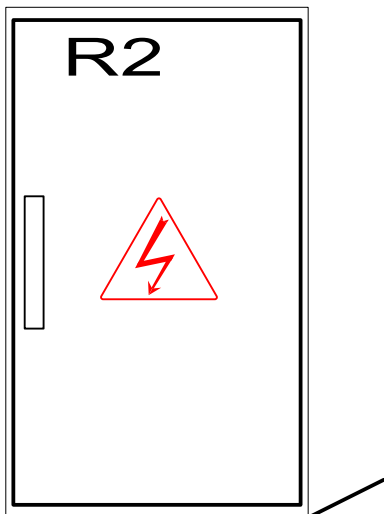


všechny  
ovládací jističe na fázi L1


$I_n = 32A$  ;  $I_{cn} = 10kA$   
přístroje 10kA  
výrobní štítek  
označení přístrojů  
vyrobit dle ČSN EN 60439-1 až 3

**Pohled na rozváděč**  
přívod a vývody nahoru



cca 1200mm nad podlahou

rozdávěč opatřit výrobním štítkem  
označit přístroje, svorky  
označit vývody



### Specifikace:

typ : OCEP rozváděč zapaštěný ; IP30/20;  
přístrojový s plechovými dveřmi;

4 řady x 24 = 96 modulů/17,5mm

Š x V x H: 590 x 770 x 135mm

Rozvodná soustava  
3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-S


OVLÁDACÍ SOUSTAVA :

1N AC 50Hz, 230V

Ochrana ( ČSN 332000-4-41 ed.2 ) :  
automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE  
doplňová ochrana proudovými chrániči

**PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU  
PRO INSTALACI DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ  
Vyrobit a nacenit dle této dokumentace**

ODP.PROJEKTANT	ING.JOSEF HÁJEK	DATUM	11/2019	Ing. Josef Hájek www.elektroatelier.cz Mikulovská 604, 69142 Valtice		
VYPRACOVAL	ing.hajek@seznam.cz	ÚČEL	tendr	*ČKAIT 1001106*		
investor	GUMOTEX, a.s., Mládežnická 3A č.p.3062, 690 75 Břeclav			IČ13062522 ☎+420 776898887		
STAVBA:	Rozšíření VaV centra společnosti stavební úpravy budovy B3	k.ú.Břeclav, areál GTX a.s., parc.č. 614/4, 4602	D.1.4.e Silnoproud	ČÍSLO ZAKÁZKY	formát	paré č.
OBSAH:	<b>Rozváděč R2</b>			190319	3 A4	
				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.e.5	

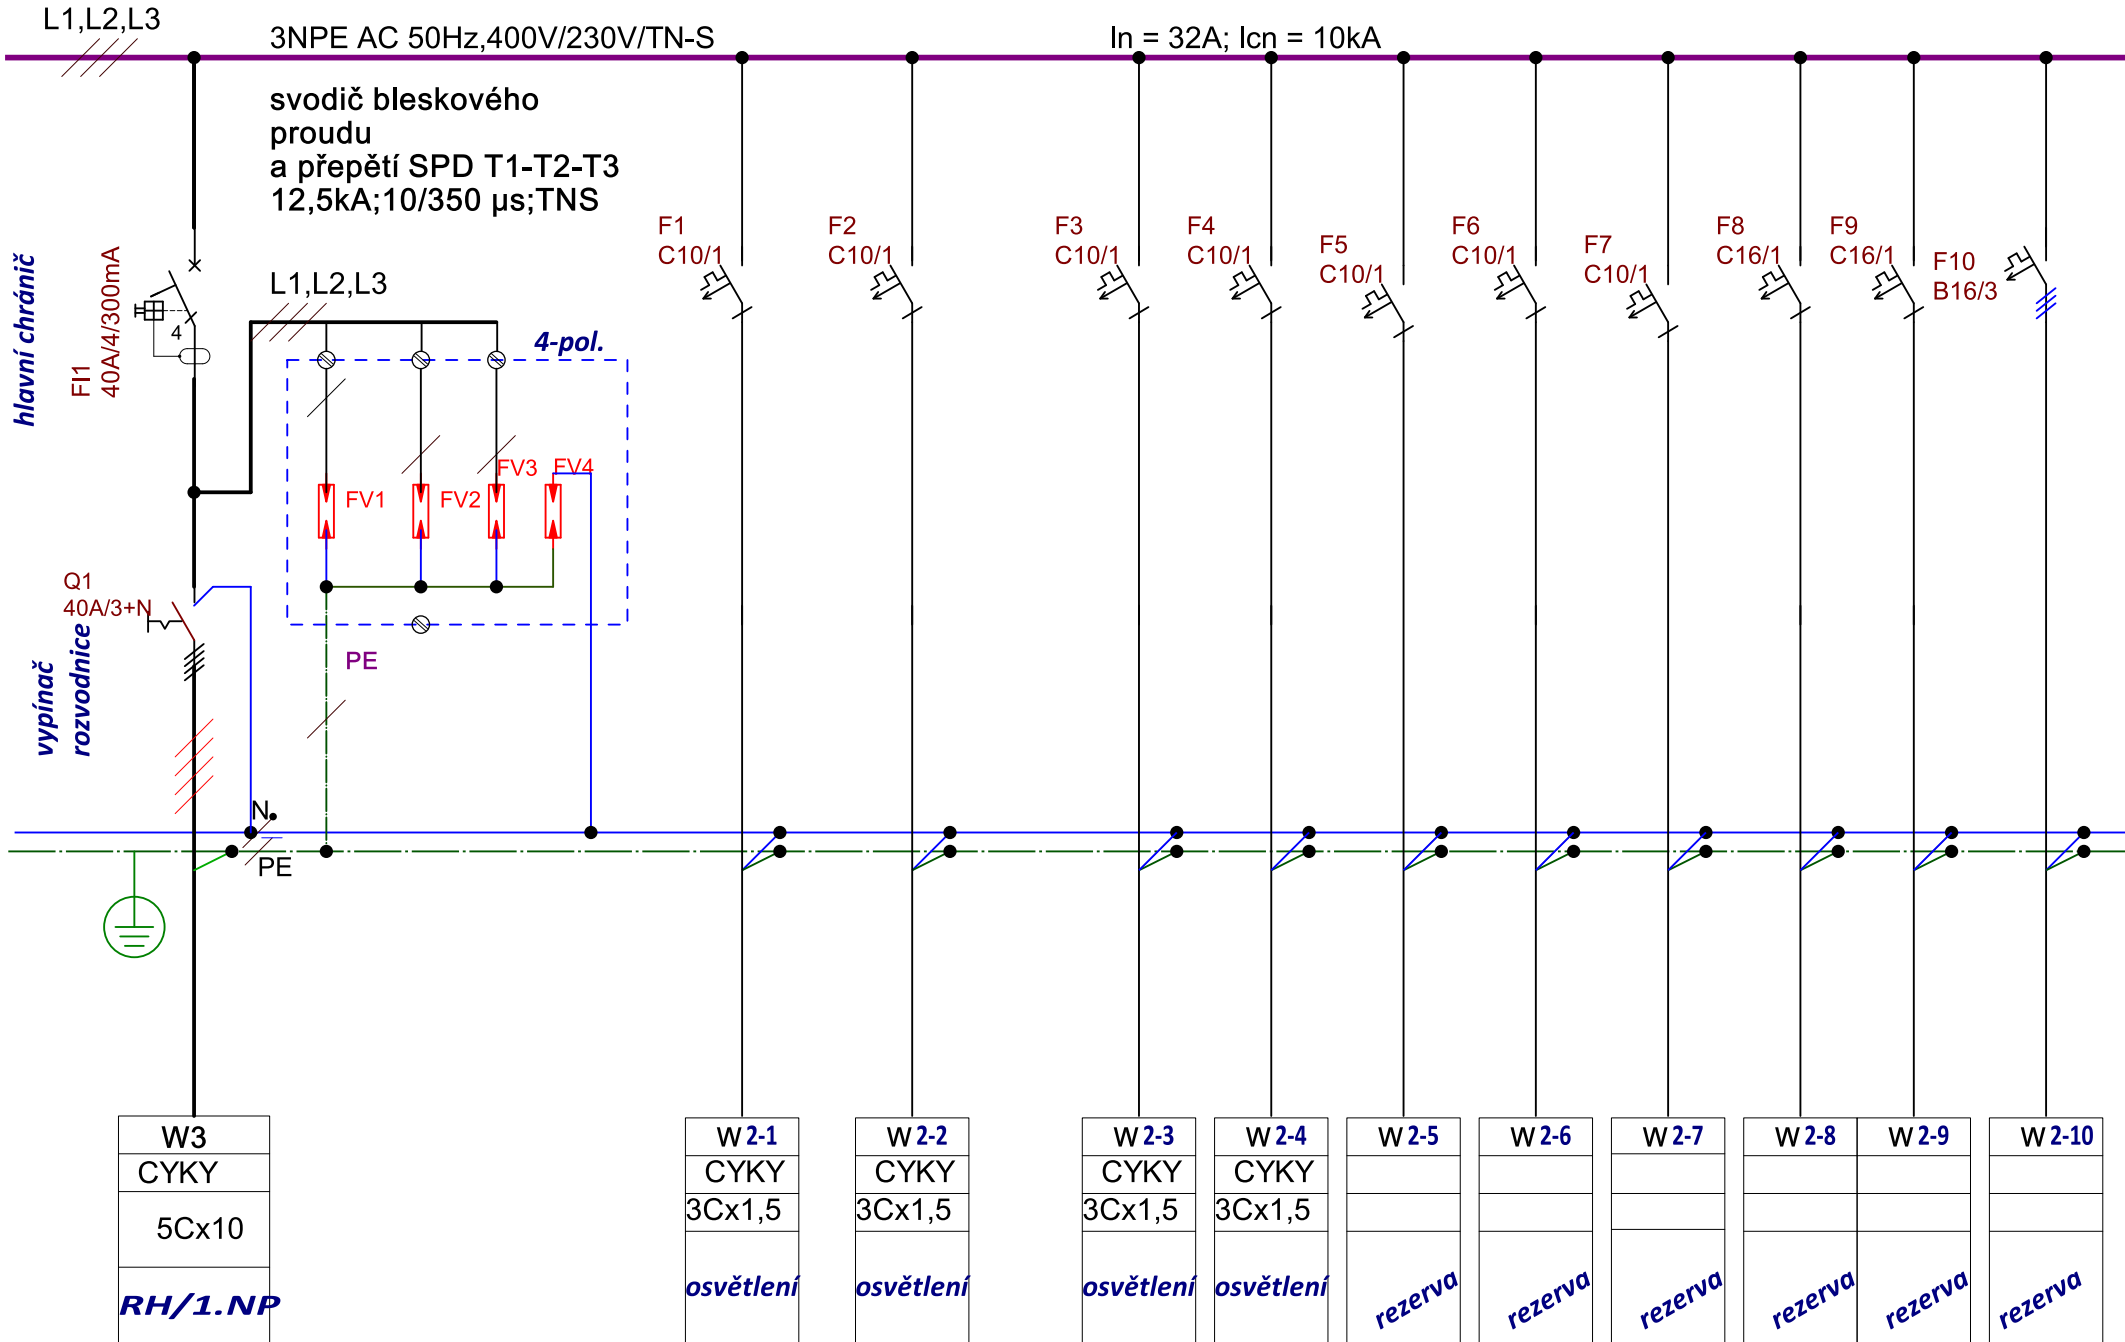

přívod

tendr  
11/2019

Ing. Josef Hájek \*www.elektroatelier.cz\*  
Mikulovská 604,69142 Valtice  
IČ 13062522 +420 776898887

R2	Gumotex Břeclav B3	D.1.4.e.5 /1
----	--------------------	--------------

L1,L2,L3

In = 32A; Icn = 10kA

3NPE AC 50Hz,400V/230V/TN-S

F12  
FI-40/4/003  
chránič  
30mA

F13  
FI-40/4/003  
chránič  
30mA


jistič se spínačem nuly  
1+N /2 moduly/

jistič se spínačem nuly  
1+N /2 moduly/

F11 B16/1N F12 B16/1N F13 B16/1N F14 B16/1N F15 B16/1N F16 B16/1N

F17 B16/1N F18 B16/1N F19 B16/1N F20 B16/1N F21 B16/1N F22 B16/1N

kom



H07V-U10zž  
uzemnění server



W 2-11	W 2-12	W 2-13	W 2-14	W 2-15	W 2-16
CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5
zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V

W 2-17	W 2-18	W 2-19	W 2-20	W 2-21	W 2-22
CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	
3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	
zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	rezerva