


POHLED OD JIHOVÝCHODU



POHLED OD SEVEROZÁPADU

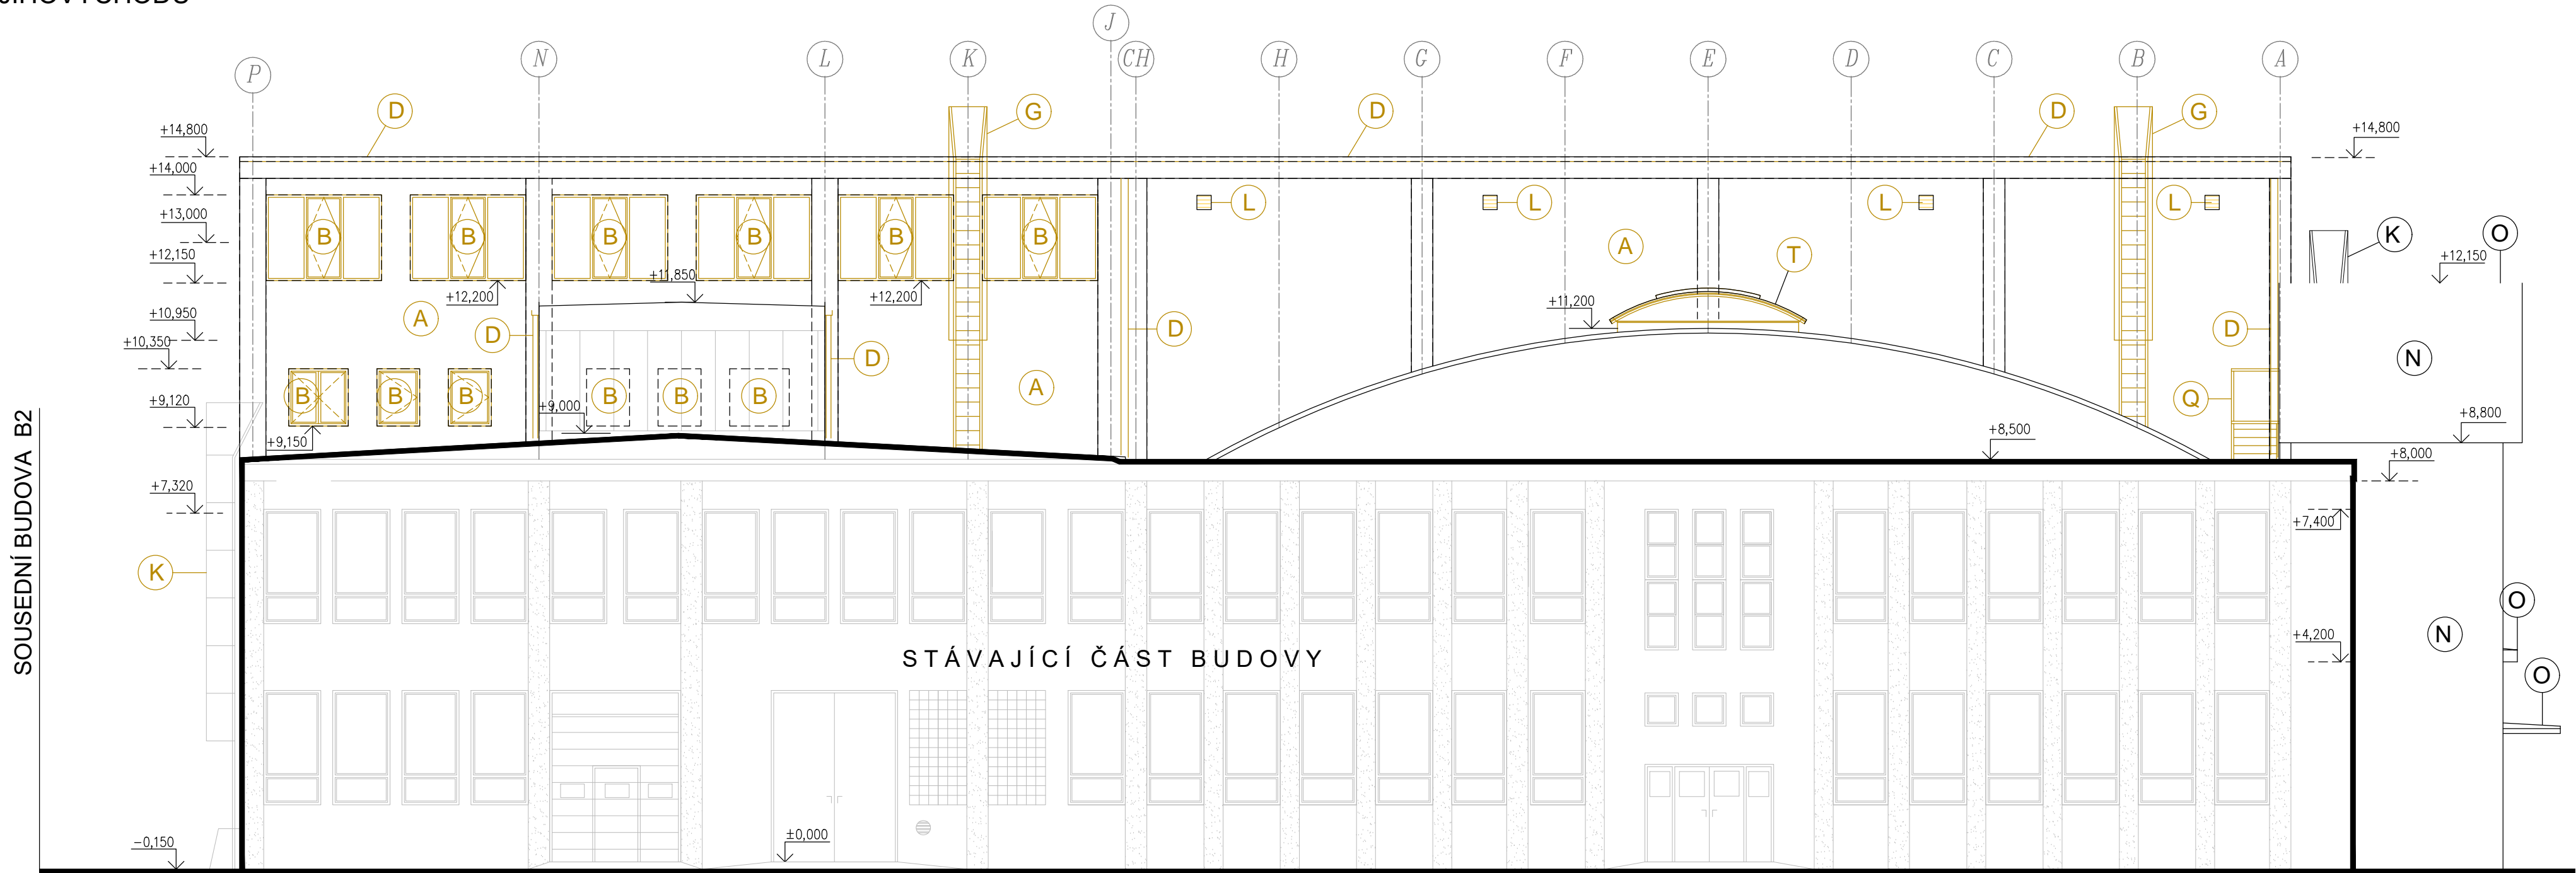

## LEGENDA

- (A) HLADKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNÝ, ZDIVO OČIŠTĚNO, POVRCH VYROVNÁN OMÍTKOU (VE VÝKAZU VÝMĚR JE UVAŽOVÁNO S CELKOVOU VÝMĚROU FASÁDY)
- (B) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- (C) DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- (D) DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- (E) STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZ OMÍTKY (DODATEČNÉ ZAZDĚNÍ OTVORŮ Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK)
- (F) DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN
- (G) DEMONTÁŽ OCELOVÉHO STĚNOVÉHO ŽEBŘÍKU
- (H) VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍ RAMPY Z NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ A DŘEVĚNÝCH VAZNIC A CELOPLOŠNÉHO BEDNĚNÍ Z PRKEN SPOLU S PLECHOVOU KRYTINOU A PRODLOUŽENÍM ZE DESEK Z VLNITÉHO LAMINÁTU. NOSNÁ KONSTRUKCE JE VYNÁŠENA KONZOLOVÝMI NOSNÍKY A PODPOROVÁNA OCELOVÝMI TÁHLÝ S KOTVENÍM K ŽELEZOBETONOVÝM PRVKŮM SKELETU
- (J) VYBOURÁNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE VENKOVNÍ RAMPY
- (K) STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ STĚNOVÝ ŽEBŘÍK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
- (L) DEMONTÁŽ MŘÍŽEK A ZAŘÍZENÍ VZT
- (M) VYBOURÁNÍ SKLOBETONOVÉ STĚNY
- (N) STÁVAJÍCÍ HLADKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
- (O) STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- (P) STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE OPĚRNÉHO PILÍŘE SKELETU, ZBAVIT NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A OČISTIT
- (Q) DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ
- (R) VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA V UVEDENÉM ROZSAHU
- (S) STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VE FASÁDĚ
- (T) BOURANÁ ČÁST STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU S VÝPLNÍ POLYKARBONÁTEM
- (U) STÁVAJÍCÍ ČÁST STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU S VÝPLNÍ POLYKARBONÁTEM
- (V) STÁVAJÍCÍ ČÁST PÁSOVÉHO SVĚTLÍKU SE SVISLÝMI OCELOVÝMI VÝPLNĚMI OTVORŮ

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  
- DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI!

±0,000 = 158.35 m n.m. BpV

STAVEBNÍK : GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV  
STAVBA :

**ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI,  
STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3**

MÍSTO: K.Ú. BŘECLAV, AREÁL FIRMY,  
GUMOTEX, a.s., PARC. Č. 614/4, 4602  
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ

OBSAH: **BOURACÍ PRÁCE - POHLEDY  
OD JIHOVÝCHODU A SEVEROZÁPADU**

ARCHITEKT:  
ING. ARCH. Z. SVOBODA  
HIP:  
ING. ARCH. P. BAINAR  
VYPRACOVAL:  
ING. MARTIN KUŽELA  
FORMÁT: 8FA4  
STUPEŇ: DVZ  
DATUM: 01/2020

MĚŘITKO: VÝKRES Č.:  
1:100 1.27