


PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZEV	m ²
201	VSTUP	8,8
202	SKLAD VYBAVENÍ	24,0
203	ODPOČÍVÁRNA PRO 35 DĚTÍ	99,6
204	SKLAD LEHÁTEK + PRANÍ PRAČKA	12,0
205	WC DĚTÍ	2,2
206	UKLID	18,4
207	ISKLAD	5,4
208	ISKLAD	8,9

VÝŠKY DOPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

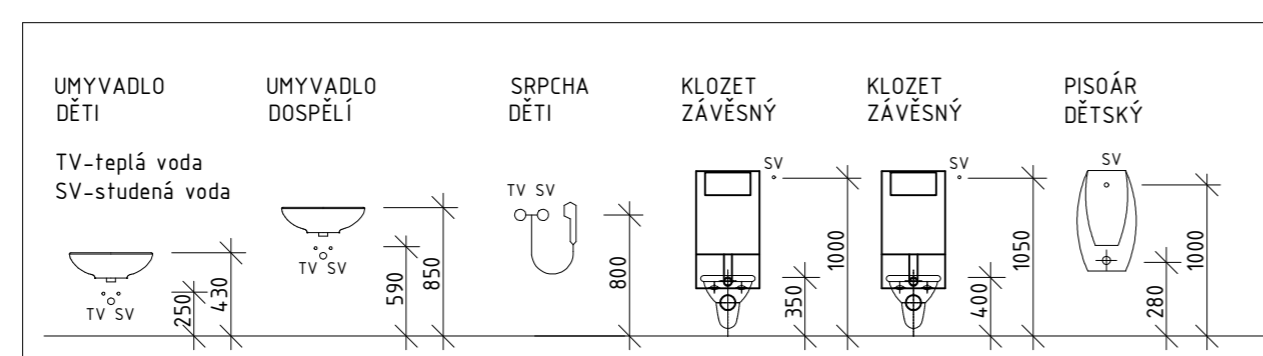

ZKRATKA	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	ODPAD	KS
U	UMYVADLO	Js 40	1
Ud	UMYVADLO DĚTSKÉ	Js 40	1
K	KLOZET	Js 100	1
Kd	KLOZET DĚTSKÝ	Js 100	1
V	VÝLEVKA	Js 100	1
S	SPRCHA	Js 50	1
D	DŘEZ	Js 50	0
MN	MYČKA	Js 50	0
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ	Js 100	0
P+S	PRAČKA + SUŠIČKA	Js 50	1
VZT	VZT	Js 32	0
DV	DVORNÍ VPUSŤ	Js 100	0
DS	DEŠŤOVÝ SVOD	Js 100	0

POZNÁMKA:
ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ, KTERÉ BYLO ZJIŠŤOVÁNO NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE BUDE MÍSTO NÁPOJENÍ PO ODKRYTÍ POVRCHU LIŠT OD NAVRHNUTÉHO, PROTO JE NUTNO POČÍTAT S MOŽNÝMI VÍCEPRACEM, KTERÉ NELZE V TUTO CHVÍLI PŘESNĚ SPECIFIKOVAT

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U - umyvadlo hloubka 50cm
(2x rohový ventil + baterie páková stojánková + chromový sifon + držák na mýdlo)
- Ud - umyvadlo dětské hloubka 40cm
(2x rohový ventil + baterie páková stojánková + chromový sifon + držák na mýdlo)
- Kd - klozet dětský závěsný
(pod omítková samon. nádržka+Hlačičko-prkýnko-držák na toaletní papír+WC šířka)
- K - klozet pro dospělé závěsný
(pod omítková samon. nádržka+Hlačičko-prkýnko-držák na toaletní papír+WC šířka)
- S - sprchový kout (vanička, zásleňna + baterie páková + samočisticí sifon)
- MN - myčka (1x rohový ventil + sifon)
- D - dřez (2x rohový ventil + baterie páková dřezová/dřez dodávka gastro)
- V - výlevka stojící (nástěnná páková baterie + nádržka horní)
- P+S - pračka-sušička (rohový ventil DN20 pračkový+ sifon podomítkový DN50)
- PV - podlahová vpust' se zapachovou uzávěrkou, ner. mřížka spodní odtko DN100
- VZT - sifon podomítkový pro odvod kondenzátu DN32
- DV - dvorní vpust' se zapachovou uzávěrkou, lit. mřížka spodní odtko DN100
- DS - dešťový svod napojen na lapač dešťových splavenin DN100

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S OCHRANOU PROTÍ OPÁŘENÍ DN25 - NASTAVEN NA MAX. 45°C
- UMÍSTĚN V NÍŽE Š DVIŘKY O ROZMĚRU 250X250mm, UMÍSTĚN VE VÝŠCE MIN. 1,6m
- 6 KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 160l, VLOŽKA + EL. PATRONA 2,0kW 230V 50Hz

LEGENDA POTRUBÍ

- SMĚŠOVANÁ VODA MAX. TEPLOTA 45°C - PPR PN20 - IZOLACE
- STUDENÁ VODA - PPR PN16 - IZOLACE
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA- PPR PN20 - IZOLACE
- CIRKULACE - PPR PN20 - IZOLACE
- VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - HT
- SVODNÉ POTRUBÍ OSMA-KG-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (vedeno v zemi)
- STÁV. PŘÍPOJKA VODY (vedeno v zemi)
- STÁV. SVODNÉ POTRUBÍ OSMA-KG-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (vedeno v zemi)

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR POLÁČEK	Č. PARE	
PROJEKTANT	ING. PETR POLÁČEK		
STAVBA	ING. ARCH. MARKĚTA NAVRÁTILOVÁ		
MÍSTO STAVBY	REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZŠ VŠECHOVICE - MATĚŘSKÁ ŠKOLA		
INVESTOR	parc.č. 2, K.Ú. VŠECHOVICE U TIŠNOVA, okr. BRNO-VENKOV	DATUM	06/2018
OBSAH VÝKRESU	D.1.4.3 Zdravotně technické instalace	ÚČEL	TENDR
PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO	1 : 50
		Č. VÝKRESU	D.1.4.3-02