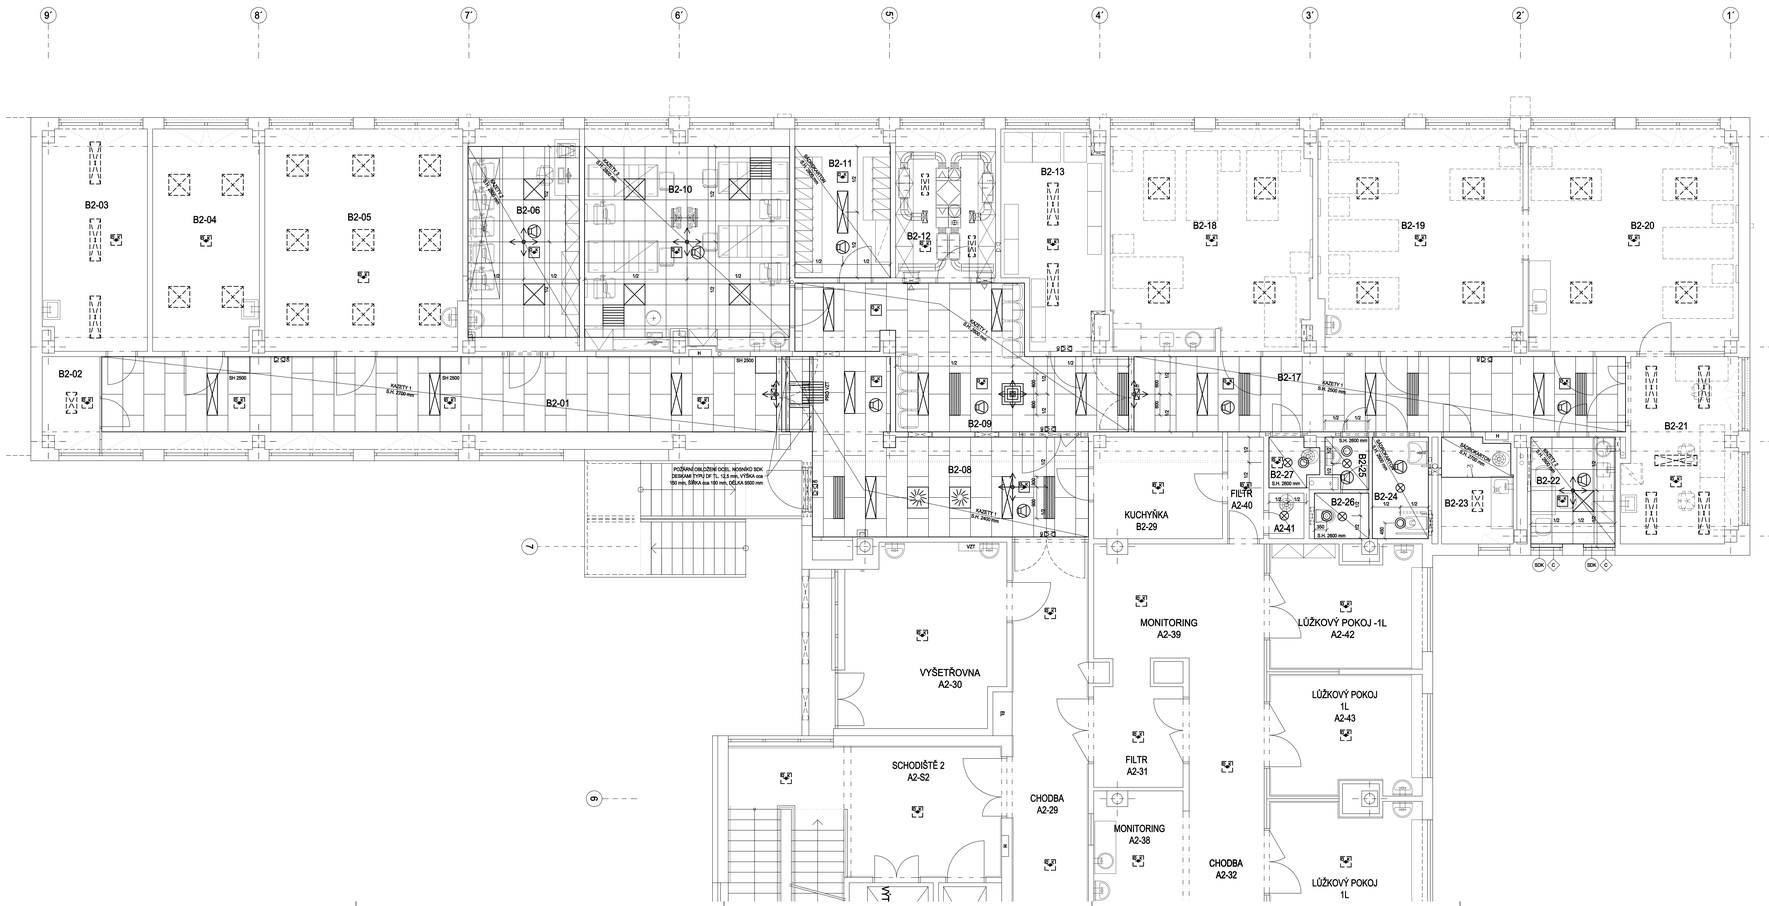

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČÁST B

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	př. pod.	TYP PODHLEDU	SPODNÍ HRANA
AMBULANTNÍ ČÁST				
B2-01	Chodba	41,39	Kazetový 1200/600 - typ 1	2400
B2-02	Sklad			
B2-03	Lékařský pokoj			
B2-04	Ergometrie HJT			
B2-05	Lékařský pokoj			
B2-06	Technik + odmrazení přístroje	17,30	Kazetový 600/600 - typ 2	2600
B2-07	Nedostupno			
B2-08	Chodba (CHÚC B)	29,31	Kazetový 1200/600 - typ 1	2400
HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ				
B2-09	Chodba, čekárna	27,58	Kazetový 1200/600 - typ 1	2600
B2-10	Pokoj - 4L	31,88	Kazetový hygienický 600/600 - typ 3	2800
B2-11	Šatna pacientů	10,22	Sádrokartonový podhled 15 mm	2800
B2-12	Sklad			
B2-13	Rozvodna MDO, DO a VDO			
B2-14	Nedostupno			
B2-15	Nedostupno			
B2-17	Chodba	30,15	Kazetový 1200/600 - typ 1	2500
B2-18	Pokoj - 4L			
B2-19	Pokoj - 4L			
B2-20	Pokoj - 4L			
B2-21	Sesterna			
B2-22	ONZ	7,50	Kazetový 600/600 - typ 2	2600
B2-23	Čistá místnost	2,13	Časový sádrokartonový podhled 15 mm	2500
B2-24	WC pacientů, bezbariérové	4,54	Sádrokartonový podhled 15 mm	2500
B2-25	Předsíň WC personálu	1,68	Sádrokartonový podhled 15 mm	2500
B2-26	WC personálu	2,01	Sádrokartonový podhled 15 mm	2500
B2-27	Úklid	1,83	Sádrokartonový podhled 15 mm	2500

SPECIFIKACE PODHLEDŮ

- **KAZETOVÉ PODHLEDY V PROVEDENÍ S VDITELNÝM RASTREM – 1200/600**

KAZETOVÉ PODHLEDY Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 1200x600, ROVNÁ HRANA NA 24mm KONSTRUKCI, LAMINOVANÝ POVRCH S MATNÝM, BARVA BÍLÁ, AKUSTICKÁ POHLTIVOST aw=0,95, TŘÍDA POHLTIVOSTI ZVUKU A, AKUSTICKÁ NEPRZVUČNOST $D_{n,w}$=29dB, R_w=30dB, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95% RH, ODRAZIVOST SVĚTLA 89%, RECYKLOVATELNÝ OBSAH 63%, POŽÁRNÍ KLASIFIKACE PRODUKTU A2-s1,d0, KLASIFIKACE LVOU/KVAM FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE LVOU/KVAM TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, CERTIFIKACE PRODUKTU CZC BIROC PODHLEDY JSOU OMYVATELNÉ VLHKOU VYŽÍMANOU HOUBOU S VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MYDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT.

ZÁVĚSNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘKY 24mm, TVAR HLAVY DO SPICE PRO SNADNÉ MONTÁŽ, HLAVNÍ PROFILY V VÝŠKU 42MM, VERTIKÁLNÍ ČÁST KONSTRUKCE OPATŘENA PODÉLNÝM PROLISOVÁNÍM NA HLAVNÍCH I PŘÍČNÝCH PROFILECH PRO VYŠŠÍ TORZNÍ PEVNOST, OBVODOVÝ L PROFIL, BARVA BÍLÁ STEJNÁ JAKO NA KAZETÁCH. ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE SPLŇUJE TŘÍDU PROHYBU 1 /L500 NE VÍCE NEŽ 4mm) DLE ČSN 13964.

Řešení SPLňUJE: NÁROKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ISO 5 DLE EN ISO 14644-1

- **KAZETOVÉ PODHLEDY V PROVEDENÍ S VDITELNÝM RASTREM – 600/600**

KAZETOVÉ PODHLEDY Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 600x600, ROVNÁ HRANA NA 24 mm KONSTRUKCI, LAMINOVANÝ POVRCH S MATNÝM, BARVA BÍLÁ, PROPUSTNOST VZDUCHU PRO DLE NORMY DIN 18177, OBJEMOVÁ HMOTNOST 278 kg/m³ ± 10%, AKUSTICKÁ POHLTIVOST aw=0,85, TŘÍDA POHLTIVOSTI ZVUKU C, AKUSTICKÁ NEPRZVUČNOST $D_{n,w}$=30dB, R_w=19dB, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95% RH, ODRAZIVOST SVĚTLA 89%, RECYKLOVATELNÝ OBSAH 63%, POŽÁRNÍ KLASIFIKACE PRODUKTU A2-s1,d0, KLASIFIKACE LVOU/KVAM FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE LVOU/KVAM TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, CERTIFIKACE PRODUKTU CZC BIROC PODHLEDY JSOU OMYVATELNÉ VLHKOU VYŽÍMANOU HOUBOU S VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MYDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT.

ZÁVĚSNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘKY 24 mm, TVAR HLAVY DO SPICE PRO SNADNÉ MONTÁŽ, HLAVNÍ PROFILY V VÝŠKU 42mm, VERTIKÁLNÍ ČÁST KONSTRUKCE OPATŘENA PODÉLNÝM PROLISOVÁNÍM NA HLAVNÍCH I PŘÍČNÝCH PROFILECH PRO VYŠŠÍ TORZNÍ PEVNOST, OBVODOVÝ L PROFIL, BARVA BÍLÁ STEJNÁ JAKO NA KAZETÁCH. ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE SPLŇUJE TŘÍDU PROHYBU 1 /L500 NE VÍCE NEŽ 4mm) DLE ČSN 13964.

Řešení SPLňUJE: NÁROKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ISO 5 DLE EN ISO 14644-1

- **KAZETOVÉ PODHLEDY V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ DO ČISTÝCH PROSTOR, V PROVEDENÍ S VDITELNÝM RASTREM 600/600**

KAZETOVÉ PODHLEDY Z TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY 600x600, ROVNÁ HRANA NA 24mm KONSTRUKCI, LAMINOVANÝ VODĚODOLNÝ POVRCH, BARVA BÍLÁ APLIKOVANÁ I NA HRANY OBSAHUJÍCÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ A ANTIFUNGICIDNÍ LÁTKU, KTERÁ PODSTATNĚ OCHRANU VŮČI BIOLOGICKÉ KONTAMINACI (NEJEDNÁ SE O ODKAZ ČISTÝ HYGIENICKÝ NÁSTROJ), PROPUSTNOST VZDUCHU PRO DLE NORMY DIN 18177, OBJEMOVÁ HMOTNOST 224 KG/M3 ± 10%, AKUSTICKÁ POHLTIVOST aw=0,80, TŘÍDA POHLTIVOSTI ZVUKU C, AKUSTICKÁ NEPRZVUČNOST $D_{n,w}$=30dB, R_w=19dB, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95% RH, ODRAZIVOST SVĚTLA 89%, RECYKLOVATELNÝ OBSAH 45%, POŽÁRNÍ KLASIFIKACE PRODUKTU A2-s1,d0, KLASIFIKACE LVOU/KVAM FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE LVOU/KVAM TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+. PODHLEDY JSOU VODODOLNÉ,DEKL. DRHNUTELNÉ A OMYVATELNÉ VLHKOU VYŽÍMANOU HOUBOU S VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MYDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT. ODOLNÉ PROTI BĚŽNÉ DESINFEKCI PROSTŘEDKY min. 50% OLE NÁTRA A 4028. V PROSTOROVÝCH S PŘÍSNÝM HYGIENICKÝM POŽADAVKY MOŽNOST PRAVIDELNÉ ČISTĚNÍ ZA DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE

ZÁVĚSNÁ ANTIKOROZNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘKY 24mm, TVAR HLAVY DO SPICE PRO SNADNÉ MONTÁŽ, HLAVNÍ PROFILY V VÝŠKU 42mm, VERTIKÁLNÍ ČÁST KONSTRUKCE OPATŘENA PODÉLNÝM PROLISOVÁNÍM NA HLAVNÍCH I PŘÍČNÝCH PROFILECH PRO VYŠŠÍ TORZNÍ PEVNOST, OBVODOVÝ ANTIKOROZNÍ L PROFIL, BARVA BÍLÁ STEJNÁ JAKO NA KAZETÁCH, ANTIKOROZNÍ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZAVĚŠENÉ PROFILY A ZAVĚŠENÉ PRVKY JE ZOTŘENA LOKÁLNÍ ÚPRAVOU ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE SPLŇUJE TŘÍDU PROHYBU 1 /L500 NE VÍCE NEŽ 4MM) DLE ČSN 13964.

KAZETY LOŽENY POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH KLIPŮ (PŘÍPADNĚ PLASTOVÝCH KLIPŮ DO MAGNETICKÝCH PROSTORŮ), PRO PŘÍSTUP K INSTALACÍM MŮŽETE KAZETY OPATŘIT KLIPY PŘÍSTUPOVÝMI NEBO PŘÍSTUPOVOU KAZETOU, KOŘÍCÍ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

Řešení SPLňUJE: NÁROKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, TŘÍDU KINETICKÉ DEKONTAMINACE KF 10, TŘÍDU BAKTERIOLOGICKÉ ČISTOTY 8 15, PŘÍMO 1 DLE KLASIFIKACE NF S 90-351, KATEGORIE 2-6 DLE HTM 65.

- **SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY**

V PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DESKY TYPU DF TL, 15 mm, VE SPROVÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDOU POUŽITY PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK IMPREGNOVANÝCH

POZNÁMKY

SDK SÁDROKARTONOVÝ PODHLED PŘI DOBĚHU K ŘÁDKU OKNA, VÝMĚNA 2,2 m²

SYSTÉMOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL SÁDROKARTONU PRO ŘÍM OKNA S NALEPOVACÍ DILATAČNÍ PÁSKOU, CELKEM 14 mb.

LEGENDA

- FANCOILY / VÝSTUPKY VZT
- SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU
- SVÍTIDLA PŘISAZENÁ K PODHLEDU (K PEVNÉMU STROPU)
- VĚTRACÍ KAZETA S MŘÍŽKOU/PRO CIRKULAČNÍ PODHLEDU (ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ) / VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- EVAKUAČNÍ ROZHLAS ZAPUŠTĚNÝ V PODHLEDU
- OPTICKO-KOUŘOVÝ / TEPLOTNĚ-DIF. HLÁSIČ POŽÁRU V PODHLEDU
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU PŘÍSAZNÝ K VNĚJŠÍMU STROPU, OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM NENÍ V TOMTO VYHOTOVENÍ ZNÁZORNĚN, JE SOUČÁSTÍ ODDÍLU: D3.02.04 EPS
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PODHLEDU / PŘISAZENÉ K PODHLEDU (STROPU) PŘISAZENÉ KE STĚNĚ
- RD 600/600 REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K INSTALACÍM, V KAZETOVÝCH PODHLEDECH SYSTÉMOVÝ, V SDK V OUDOVÉLTCH PŘÍPADECH NAHRAZEN VYHOVUJÍCÍ VĚTRACÍ KAZETOU

VÝKAZ VĚTRACÍCH KAZET / MŘÍŽEK (PRO CELÉ 2.NP)

VĚTRACÍ KAZETA 600/600 DO RASTRU PODHLEDU	5 ks
VĚTRACÍ KAZETA 1200/600 DO RASTRU PODHLEDU	7 ks

SCHEMA OBJEKTU

BUDOVA 25

A1 PŘESUN STÁVAJÍCÍCH AMBULANCÍ DO ČÁSTI "A"
A2 STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V ČÁSTI "A"
B1 ROZŠÍŘENÍ HEMODIALYZY V ČÁSTI "B"
B2 PŘÍSTAVBA ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ V ČÁSTI "B"
B3 VÝMĚNA OKEN V ČÁSTI "B", NOVÁ ELEKTROINSTALACE (2.NP)

±0,000 = 224,560 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT – PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK
Vedoucí projektové základny: ING. FILIP ŠPAČIL

Investor: KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATĚ, a. s.
HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, ZLÍN, PSČ 762 75
Tel.: +420 577 591 111 www.krnb.cz

Profese: ARCH - STAV

Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 448 502 Mob: +420 736 777 784
E-mail: ltp.spol@ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. FILIP ŠPAČIL	ING. FILIP ŠPAČIL	ING. JAN KOCMÁNEK

Akce: **KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI**
BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ

Objekt: HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ SO 01

Zakázkové číslo: 01 - 2019 Paré:
Datum: 04 - 2019
Formát: 14 A4
Stupeň: DSP+DPS

Obsah: PŮDORYS 2.NP (ČÁST B) - PODHLEDY

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: **D.1.01.1-401B**