








Půdorys schodiště

Upozornění :
Při zřizování otvoru použít
podchycení zdiva a stropu nad otvorem

-  Železobeton
-  Stávkující zdivo
-  Zdivo z plyných cihel na MC
-  Vybourané konstrukce
-  Železobeton C 20/25 se sítí 8 mm

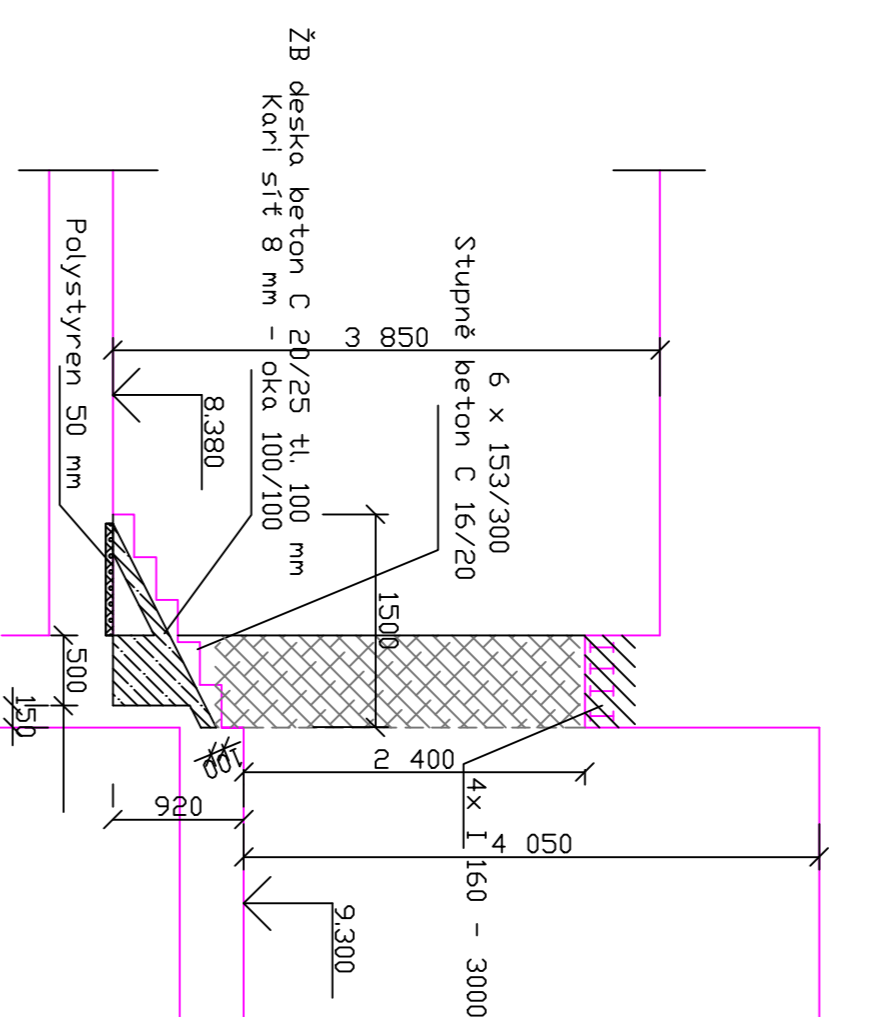


Příčný řez schodištěm

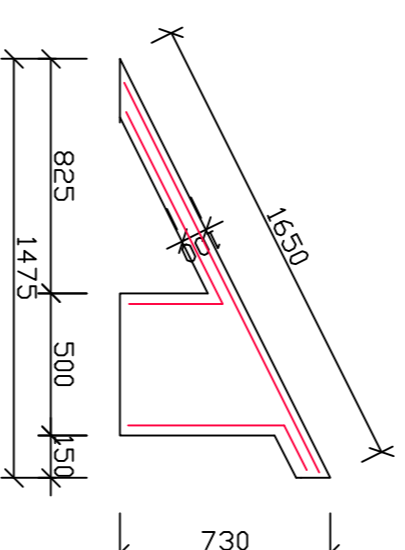

Karfi sít 8 mm - oka 100/100

Výztuž schodiště 1 : 25

-  Šikrná schodišťtová plošina pro ZTP
- Nosnost 300 kg, závlh 920 mm
- Rozměr 750/1000 mm

Vypracoval JKS spol s.r.o. Krdl	Zadp. projektant Bohdan Krdl	Tech. kontrola ing Vojíšek
Investor Msto Mrovská Třbová	formát A3	
Akce Parcelní číslo st. 30 k.ú. Mrovská Třbová	datum 03.2020	
Základní škola Kostelní nám. 21	úel PP	
S0-2 Bezbarierové řešení	č. zakázky 037-16	
Obsah výkresu	č. kopie	
Stav. úpravy u plošiny 3 np	archivní č. 037-16	
	Měřtko 1:50	č. výkresu D.2.10